

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле												
Видимость автомобиля в обратном направлении	640 200 690 250 740 300						890 200 940 940 250 290					
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:

1.1 : 125,00 M


1.2 : 1860,00 M

1.5 : 745.00 M

1.6 : 150.00 M

1.11 : 80,00 M

1.17 : 24,00 M

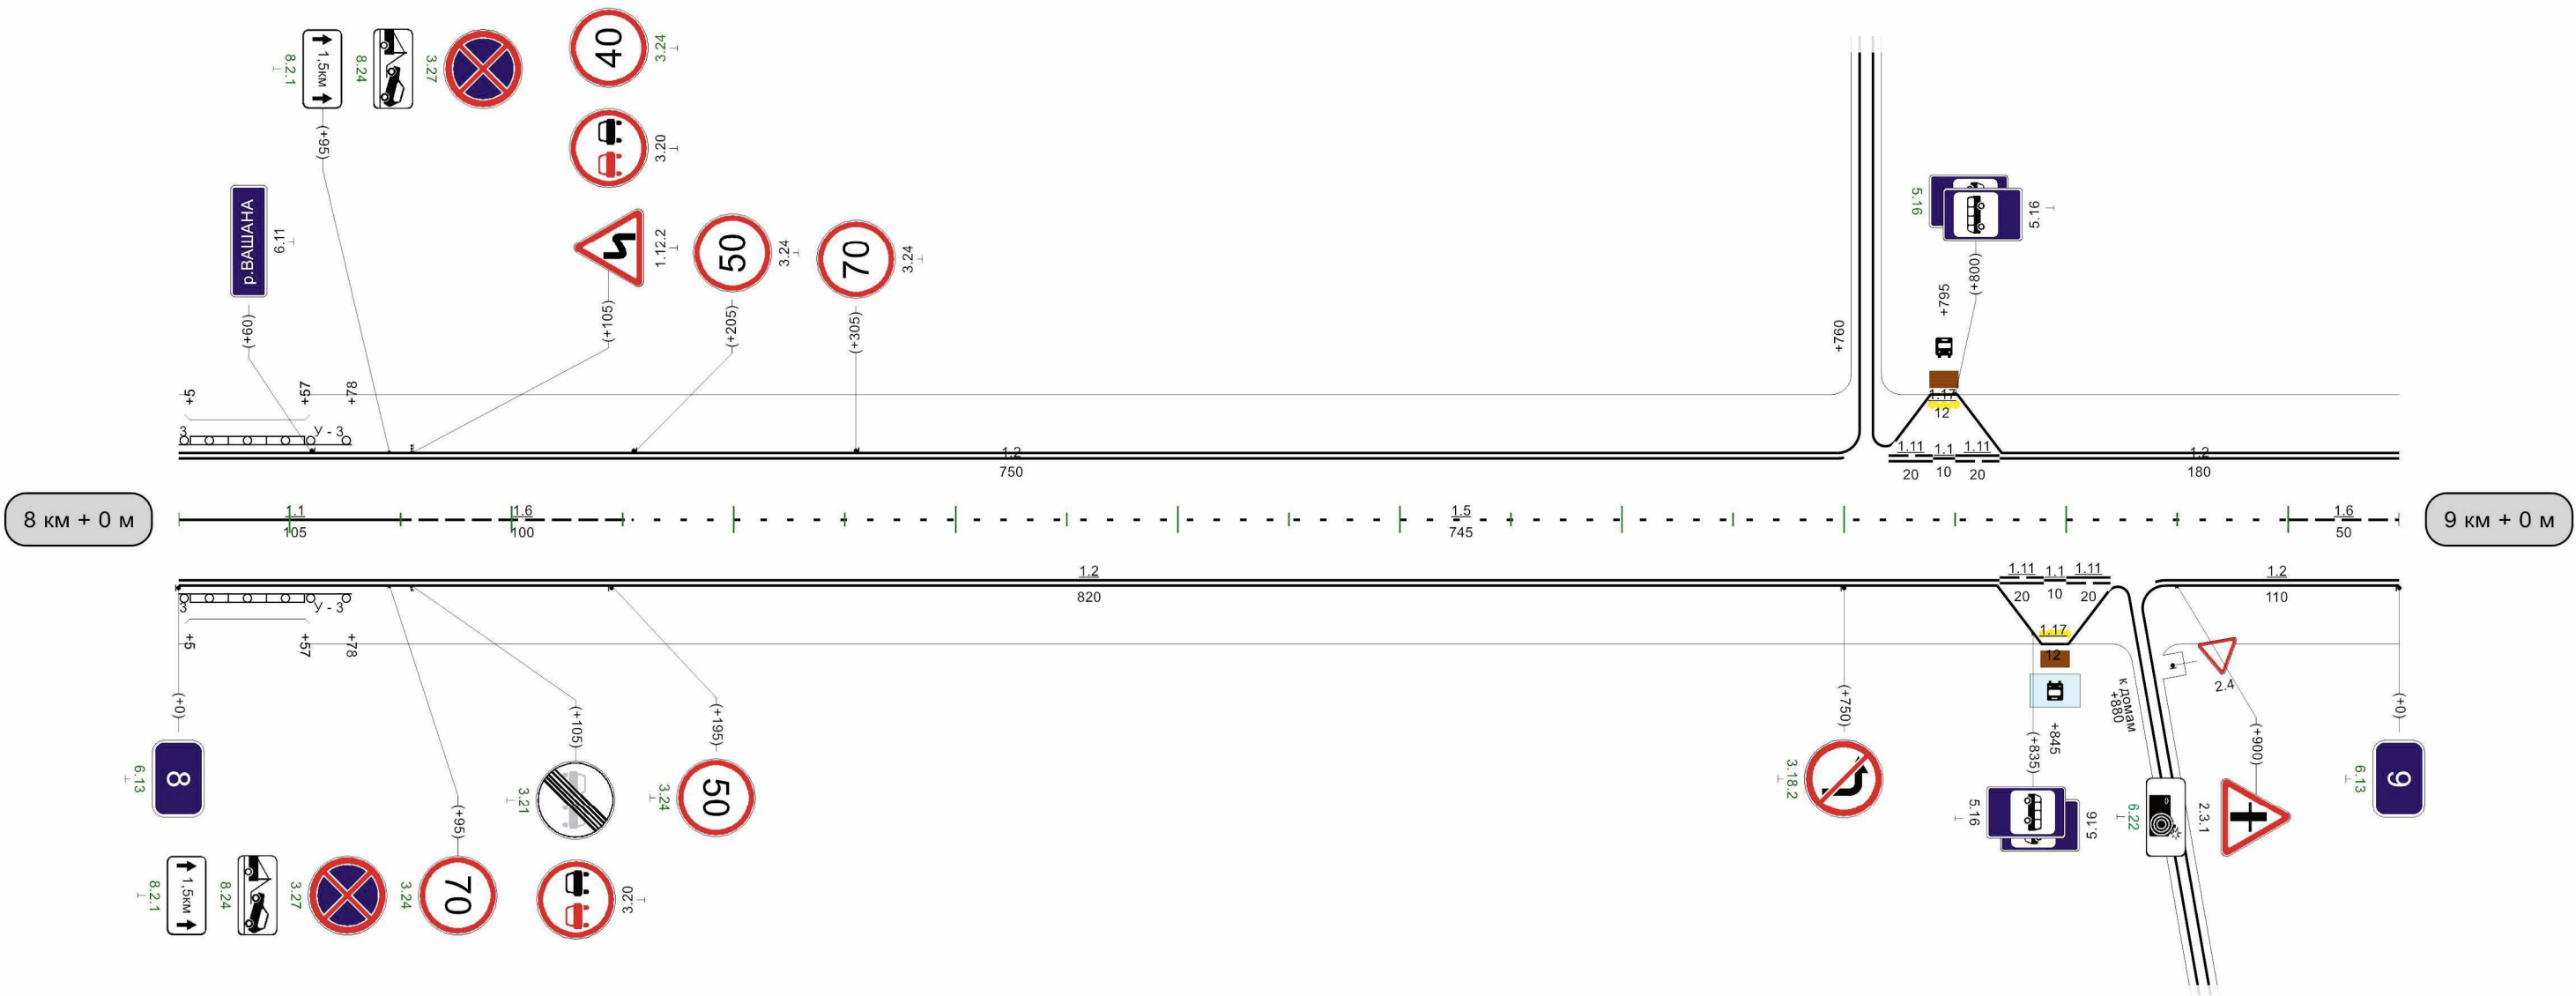1.17 : 24,00 M
1.21 : 1.23


Видимость автомобиля в прямом направлении		290	300	340	250		490	300	540	540	300	590	250	640	250	690	200	740	
--	--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000m

Кривые в плане																									
Элементы дороги в продольном профиле	8 67 69 27 30																								
	R=10430m526578R=5967m825943R=9126m																								
Видимость автомобиля в обратном направлении	250											690	150	740	740	150	790	150	840	150	890	200	940	250	990
Характеристики проезжей части	7,00																								

Разметка на участке:
1.1 : 400,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 250,00 м
1.11 : 230,00 м

40

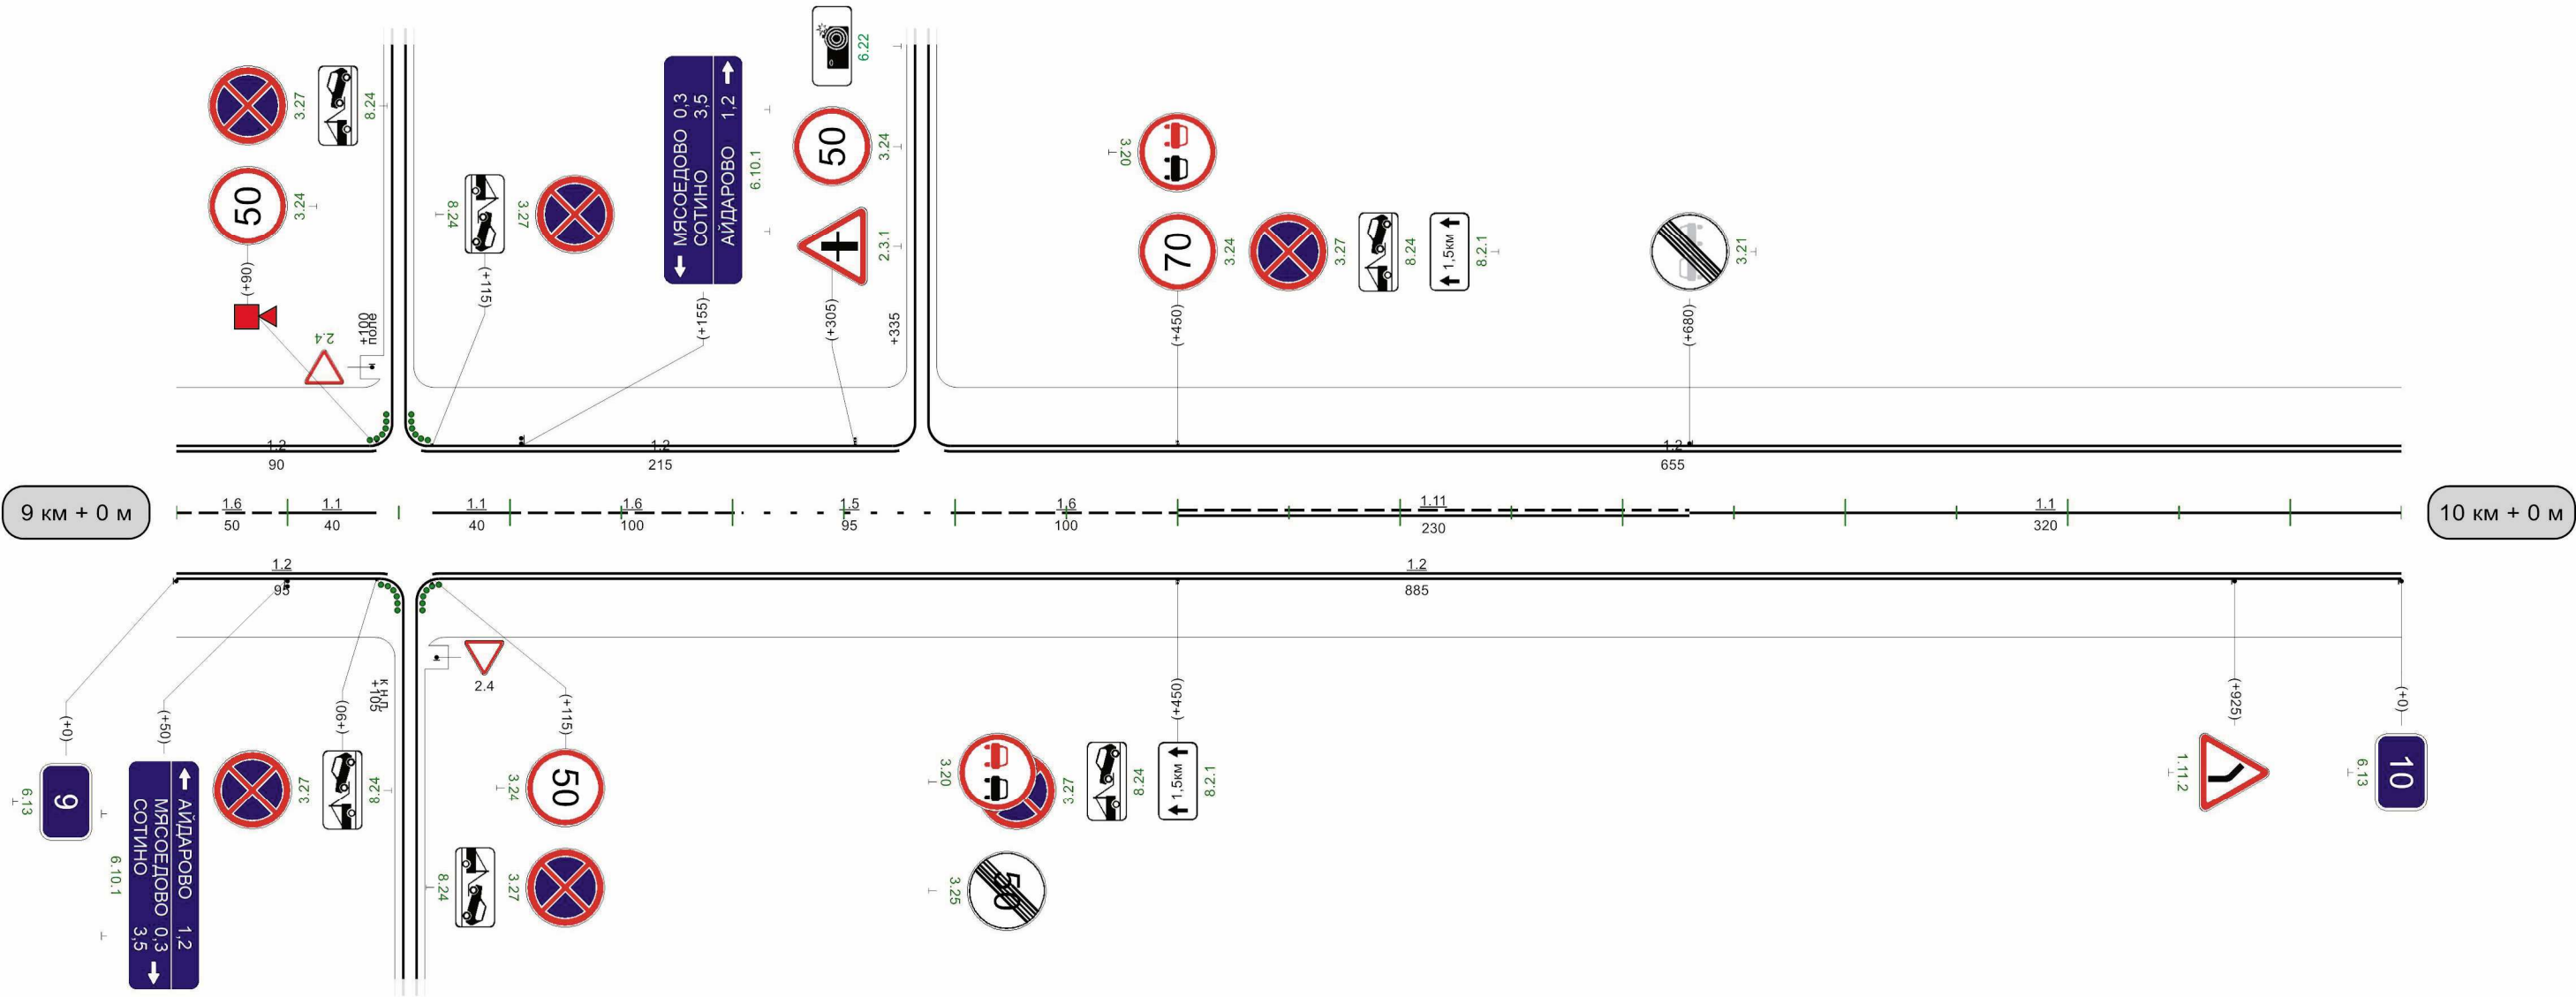

Видимость автомобиля в прямом направлении		340	300	390	250	440	200	490	150	540	150	590	150	640	150	690	300	740	300	790	250	840	200	890	200	940	200	990
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м